


DCAS NGP III IP65 PLC OPERATÖR PANELİ


ANAKART ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: 1.2 GHz 4 core 64-bit ARM Cortex-A53
RAM	: 1 GB LPDDR2
HDD	: 8 GB High Speed SD Kart
Video	: 2 core Videocore IV® Multimedia İşlemci
LCD	: 7", 10 finger multi-point touchscreen
Ekran	: 800 x 480 pixels
Wi-Fi	: Dahili 802.11b/g/n
Bluetooth	: Bluetooth 4.1, low-energy
Ethernet	: 1 RJ45 (10/100 Mbit)
USB	: 4 x USB 2.0
Koruma	: IP65(ön yüz)
Güç	: 24VDC/2A

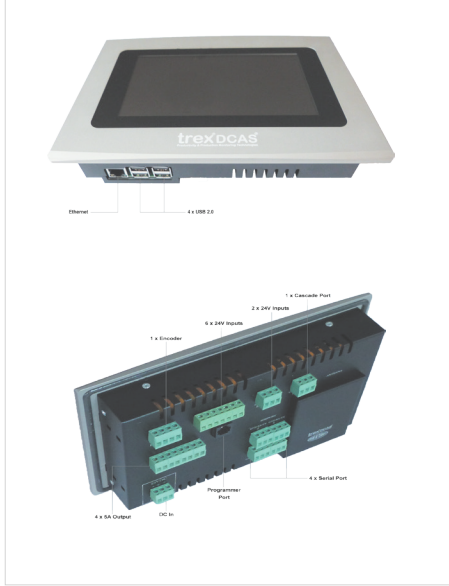

IO KONTROL KART ÖZELLİKLERİ

Seri port	: 4 x RS232
Röle çıkışı	: (250 VAC 5A) 4 adet
PNP giriş	: (Max: 24V) 1 encoder
PNP/NPN(Seçilebilir)	: (Max: 24V) 8 adet
Ekstra Port	: 1 adet cascad portu

trex DCAS NGP III Teknik Özellikler	
	
	NGP III
İşlemci	1.2 GHz 4 core 64-bit ARM Cortex-A53
RAM	1 GB LPDDR2
Hafıza	8 GB High Speed SD Kart
Ekran	7" LCD Color
Dokunmatik	Kapasitif çoklu dokunuş
Çözünürlük	800x600
Ethernet	10/100 mbps
Wi-Fi	Dahili 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.1, low-energy
USB	4
Seri Port	4xRS232
Veri Toplama Portları	
Dijital Giriş	8 HSC NPN PNP Seçilebilir
Dijital Çıkış	4
HSC Encoder	1
Güç	24VAC
Koruma	IP65 (Ön yüz)
Ölçüler (mm)	240x165x53
Kutu	Metal
İşletim Sistemi	Windows 10 IoT Core Edition,Pardus,Raspian,Android
CE	Certified
trex DCAS NGP Yazılım Versiyon	V1.1.54

